


Kurzbeschreibung RGBW Dimmer für LCN

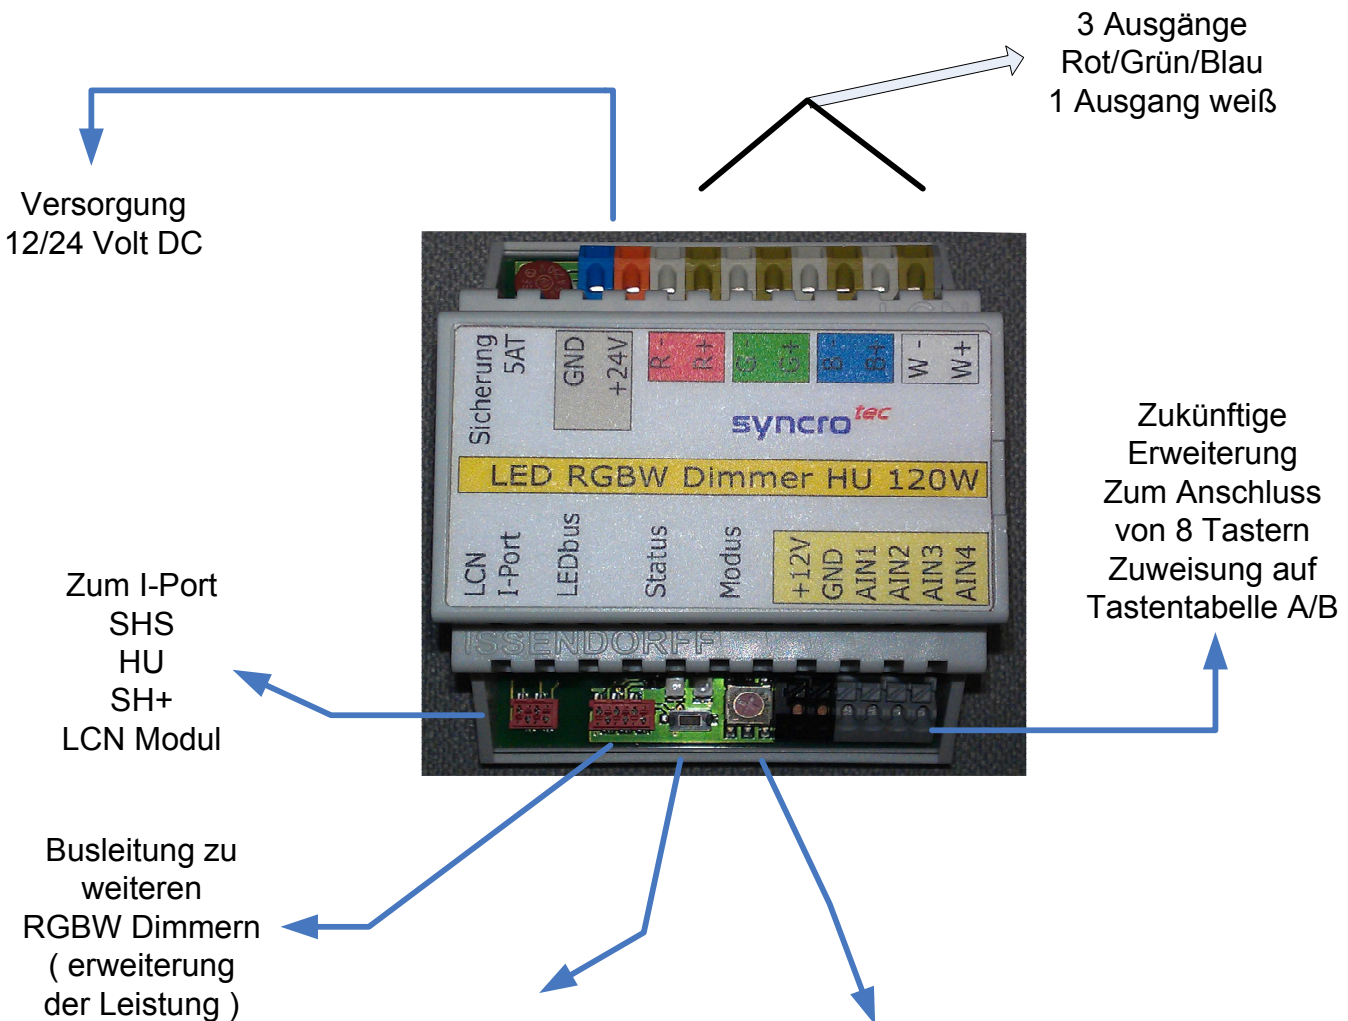

Status LEDs :

Die grüne LED zeigt an ob eine Verbindung zum LCN Modul besteht.
AN = Bereitschaft
BLINKEN = Verbindung besteht
FLACKERN = Sonderbetriebsart

Die rote LED zeigt einen Fehler an. Sie leuchtet kurz beim Einschalten (Selbsttest) auf.

Prüftaste :

Wenn kein LCN Modul angeschlossen ist kann durch drücken der Prüftaste jeder Ausgang angesteuert werden.

Betriebsart Schalter (Modus) :

0 = Alle Ausgänge AUS
F = Alle Ausgänge 100 %
1 = LCN Betrieb Kanal 1-3 HSB Farbmodell
Kanal 4 = Ausgang 4
2 = LCN Betrieb Kanal x = Ausgang x
(1 zu 1 Umsetzung 0-100%)
3 = wie 1 jedoch alle Kanäle geben nur R aus
4 = wie 1 jedoch alle Kanäle geben nur G aus
5 = wie 1 jedoch alle Kanäle geben nur B aus
6 = wie 1 jedoch alle Kanäle geben nur W aus
7 = wie 2 jedoch alle Kanäle geben nur R aus
8 = wie 2 jedoch alle Kanäle geben nur G aus
9 = wie 2 jedoch alle Kanäle geben nur B aus
A = wie 2 jedoch alle Kanäle geben nur W aus